


Mahindra **Tez-e** ZLX+

दे पूरा कंट्रोल, ज़्यादा मुनाफा

- ▶ बेहतरीन कंट्रोल
- ▶ तेज़ी से पूरे क्षेत्र में काम
- ▶ प्रति एकड़ डीज़ल की बचत

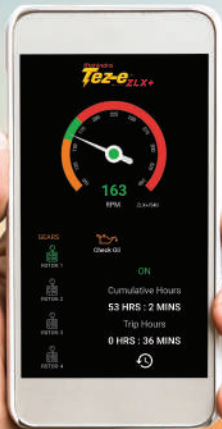

महिंद्रा तेज़-ई आपको रोटररी टिलर से सबसे बढ़िया काम लेने की ताकत देता है। तेज़-ई के साथ, रोटररी टिलर की दुनिया में पहली बार, महिंद्रा आपके लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी लाया है।



हर सीज़न ज़्यादा कमाइये और उच्च मुनाफा प्राप्त कीजिए!

महिंद्रा तेज़-ई रोटरी टिलर ऐप द्वारा सूचित करता है और बेहतरीन परफॉरमेंस सुनिश्चित करता है। बेजोड़ जुताई के लिए तेज़-ई ऐप ट्रैक्टर की गति और रोटरी टिलर की गति को अडजस्ट करने के लिए आपको लगातार मार्गदर्शन देता है। तेज़ी से पूरे क्षेत्र में काम, प्रति एकड़ डीज़ल की बचत और मिट्टी को भूर-भूरी बनाने की बेहतरीन गुणवत्ता को अब आसानी से अनुभव कीजिए।



महिंद्रा तेज़-ई समय मीटर

अब आपको किसी और के अंदाज़े पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ऐप द्वारा आप जान सकते हैं

- ▶ एक दिन में रोटरी टिलर कितने घंटे चला है
- ▶ और रोटरी टिलर कुल कितने घंटे चला है

महिंद्रा तेज़-ई तेल जांच और तेल बदलने की चेतावनी


महिंद्रा तेज़-ई ऐप देता है

- ▶ हर 50 घंटे में तेल जांच की चेतावनी
- ▶ हर 400 घंटे में तेल बदलने की चेतावनी



विशेषताएं ■

महिंद्रा तेज़-ई ZLX+ हल्की और मध्यम मिट्टी में और सूखी और गीली परिस्थितियों में काम करने के लिए निर्मित किया गया है।

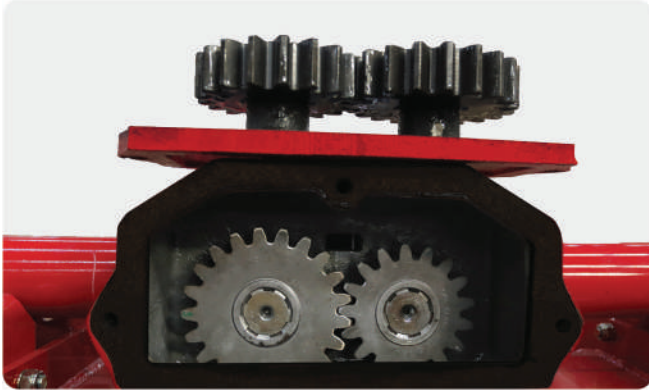

मल्टी-स्पीड और ज़्यादा मज़बूत गियर-बॉक्स

मल्टी-स्पीड गियर-बॉक्स की बढ़ी हुई रोटरी टिलर मिट्टी की अलग-अलग परिस्थितियों में संचालन के लिए सक्षम है। यह हल्की और मध्यम मिट्टी में और सूखी और गीली परिस्थितियों में बेजोड़ जुताई सुनिश्चित करता है।

उच्च टिकाव के महिंद्रा बोरोब्लेड्स™

महिंद्रा बोरोब्लेड्स™ की आयु आम ब्लेड्स से लंबी है और इसलिए देखभाल के खर्चे कम हो जाते हैं।



मैकेनिकल ऑइल सील

यह धूल को बेयरिंग में प्रवेश करने से रोकता है और बेयरिंग की लम्बी आयु को सुनिश्चित करता है। इससे मरम्मत और देखभाल के खर्चे कम हो जाते हैं।

उच्च भार उठाने की क्षमतावाले बेयरिंग

यह बेयरिंग की लम्बी आयु को सुनिश्चित करता है और मरम्मत और देखभाल के खर्चे को कम करता है।



तकनीकी विशेषताएं ■

उत्पाद की विशेषताएं	ZLX+ 125	ZLX+ 145 O/S*	ZLX+ 145 C/M*
टाइप	1.25 m	1.45 m O/S*	1.45 m C/M*
ट्रैक्टर पॉवर kW (HP)	22-26 kW (30-35 HP)	26-30 kW (35-40 HP)	26-30 kW (35-40 HP)
कुल चौड़ाई (mm)	1530	1730	1730
कार्यरत चौड़ाई (mm)	1270	1470	1470
वजन (kg)	327	357	358
गियर बॉक्स	मल्टी स्पीड	मल्टी स्पीड	मल्टी स्पीड
साइड ट्रांसमिशन	गियर ड्राइव	गियर ड्राइव	गियर ड्राइव
ब्लेड के प्रकार	L/C टाइप	L/C टाइप	L/C टाइप
ब्लेड्स की संख्या	36	42	42
रोटर की गति r/min	174 r/min	174 r/min	174 r/min
@ 540 PTO r/min	194 r/min	194 r/min	194 r/min
	239 r/min	239 r/min	239 r/min
	266 r/min	266 r/min	266 r/min

उत्पाद की विशेषताएं	ZLX+ 165	ZLX+ 185	ZLX+ 205
टाइप	1.65 m	1.85 m	2.05 m
ट्रैक्टर पॉवर kW (HP)	30-33 kW (40-45 HP)	33-37 kW (45-50 HP)	37-44 kW (50-60 HP)
कुल चौड़ाई (mm)	1930	2130	2330
कार्यरत चौड़ाई (mm)	1670	1870	2070
वजन (kg)	383	402	423
गियर बॉक्स	मल्टी स्पीड	मल्टी स्पीड	मल्टी स्पीड
साइड ट्रांसमिशन	गियर ड्राइव	गियर ड्राइव	गियर ड्राइव
ब्लेड के प्रकार	L/C टाइप	L/C टाइप	L/C टाइप
ब्लेड्स की संख्या	48	54	60
रोटर की गति r/min	174 r/min	174 r/min	174 r/min
@ 540 PTO r/min	194 r/min	194 r/min	194 r/min
	239 r/min	239 r/min	239 r/min
	266 r/min	266 r/min	266 r/min

सूचना: ट्रैक्टर के पॉवर तथा मिट्टी के प्रकार अनुसार, साइज में बदलाव हो सकता है। *O/S - ऑफसेट माउंटेड गियरबॉक्स | C/M - सेंटर माउंटेड गियरबॉक्स



अतिरिक्त पुर्जें आसानी से उपलब्ध



आकर्षक फाइनेंस स्कीम्स



सर्विस आसानी से उपलब्ध



2 साल की वारंटी*

*खरीददारी के दिनांक से

महिंद्रा और महिंद्रा लिमिटेड, फार्म इक्विपमेंट सेक्टर फार्म डिवीज़न, AFS हेडक्वार्टर्स,
महिंद्रा टावर्स, पहला माला, अकुरली रोड, कांदिवली [पू], मुंबई- 400101, इंडिया।

हमारे टोल फ्री नंबर पर संपर्क करें :

1800-425-6576