ಯುವೋ ಟೆಕ್ + ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್

ಮಾಡೆಲ್	Mahindra YUVO TECH+ 265DI	Mahindra YUVO TECH+ 275DI	Mahindra YUVO TECH+ 405DI	Mahindra YUVO TECH+ 475DIV1	Mahindra YUVO TECH+ 475DI	Mahindra YUVO TECH+ 575DI	Mahindra YUVO TECH+ 585DI
ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	3	3	3	3	4	4	4
ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂಜಿನ್ ಟಾರ್ಕ್	146	153	180	201	202	205	215
ಗರಿಷ್ಠ PTO ಪವರ್	22.2(29.7)	25 (33.5)	26.5 (35.5)	28.7 (38.5)	30.2 (40.5)	32.1 (43.1)	33.9 (45.4)
ರೇಟೆಡ್ RPM (r/min)	2000	2100	2000	2000	2000	2000	2100
ಸ್ಟೀರಿಂಗ್	ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್	ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್	ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್	ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್	ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್	ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್	ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್	ಫುಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಮೆಶ್	ಫುಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಮೆಶ್	ಫುಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಮೆಶ್	ಫುಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಮೆಶ್	ಫುಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಮೆಶ್	ಫುಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಮೆಶ್	ಫುಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಮೆಶ್
ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ (km/h) (F & R)	F 1.46 - 30.63 R 1.96 - 10.64	F 1.40 - 30.67 R 1.88 - 10.64	F 1.46 - 30.63 R 1.96 - 10.63	F 1.46 - 30.63 R.1.96 - 10.63	F 1.46 – 30.63 R 1.96 – 10.63	F 1.53 – 32.14 R 2.05 – 11.15	F 1.47 – 32.17 R 1.97 – 11.16
ಗೇರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	12 F + 3 R	12 F + 3 R	12 F + 3 R	12 F + 3 R	12 F + 3 R	12 F + 3 R	12 F + 3 R
ಕ್ಲಚ್	ಸಿಂಗಲ್	ಸಿಂಗಲ್ / ಡ್ಯುಯಲ್	ಸಿಂಗಲ್ / ಡ್ಯುಯಲ್	ಸಿಂಗಲ್ / ಡ್ಯುಯಲ್	ಸಿಂಗಲ್ / ಡ್ಯುಯಲ್	ಸಿಂಗಲ್ / ಡ್ಯುಯಲ್	ಸಿಂಗಲ್ / ಡ್ಯುಯಲ್
ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಪಂಪ್ ಫ್ಲೋ @ರೇಟೆಡ್ (l/min)	29	30	29	29	29	29	30
ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಭಾರ ಹೊರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (kg)	2000*	2000*	2000*	2000*	2000*	2000*	2000*
ಮುಂಭಾಗದ ಟೈರ್	153 x 407 mm (6 x 16)	153 x 407 mm (6 x 16)	153 x 407 mm (6 x 16)	153 x 407 mm (6 x 16)	153 x 407 mm (6 x 16)	191 x 407 mm (7.5 x 16)	191 x 407 mm (7.5 x 16)
ಹಿಂದಿನ ಟೈರ್	346 x 711 mm (13.6 x 28)	346 x 711 mm (13.6 x 28)	346 x 711 mm (13.6 x 28)	346 x 711 mm (13.6 x 28)	346 x 711 mm (13.6 x 28)	379 x 711 mm (14.9 x 28)	379 x 711 mm (14.9 x 28)

ಫೀಚರ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ನಿಂದ ಮಾಡೆಲ್ ಗೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ತೋರಿಸಿರುವ ಎಕ್ಸ್ಸ್ ಸಿರೀಸ್ ಮತ್ತು ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ನ ಭಾಗವಲ್ಲ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ, ಬದಲಾಗಬಹುದು. ತೂಕವನ್ನು ಹೊರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ.

ಲಭ್ಯವಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳು 2WD I 4WD ಹೈ ಲಗ್ ಟೈರ್ ಜೊತೆಗೆ I SLIPTO I ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವಾಲ್ವ್

ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಲಭ್ಯತೆ QDC ಸಂಯೋಜಕದೊಂದಿಗೆ ಟಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಟೈಲರ್ ಪೈಪ್ I ಮುಂದಿನ ಬಂಪರ್ I ಹಿಂದಿನ ಟೌ ಹುಕ್

ಮಹೀಂದ್ರಾ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್

ಮಹೀಂದ್ರಾ & ಮಹೀಂದ್ರಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಫಾರ್ಮ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಫಾರ್ಮ್ ಡಿವಿಷನ್, AFS ಪ್ರಧಾನ ಕಛೇರಿ,
ಮಹೀಂದ್ರಾ ಟವರ್ಸ್, 1 ನೇ ಮಹಡಿ, ಅಕುರ್ಲಿ ರಸ್ತೆ, ಕಾಂದಿವಲಿ (ಪೂರ್ವ), ಮುಂಬೈ - 400101, ಭಾರತ. ಫೋನ್: ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 28465813

☎ ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ ಸಂಖ್ಯೆ 1800 2100 700 I www.mahindratractor.com I facebook.com/mahindratractorsindia I twitter.com/tractormahindra

mahindra Rise

ಮಹೀಂದ್ರಾ ಯುವೋ ಟೆಕ್+

ಈಗ ಇನ್ನಷ್ಟು + ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳೊಂದಿಗೆ

ಮಹಿಂದ್ರಾ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್
ಟಫ್ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣವೂ

M SLIPTO 12 SPEED & 6 SPEED
ಪಿಟಿಒ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಯ್ಕೆ

2000* kg
ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್ ಬಾರ್
ಕೆಸರಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಾಗಿ
(475, 575, 585 ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ)

ಟಾಪ್ ಲಿಂಕ್
ಇನ್ನಷ್ಟು ಉದ್ದ

ವಾಟರ್ ಸೆಪರೇಟರ್
ಎಂಜಿನ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ

DIGI SENSE 4G by Mahindra
ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ

ವಾರಂಟಿಯಲ್ಲೂ ನಂ. 1
6 YEARS WARRANTY
*CONDITIONS APPLY

*ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ

ಗರಿಷ್ಠ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೀಡ್ PTO (MSPTO) ಜೊತೆಗೆ ಇನ್-ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಆಫ್-ಫೀಲ್ಡ್ ಎರಡನ್ನೂ ಮಾಡುವ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್.

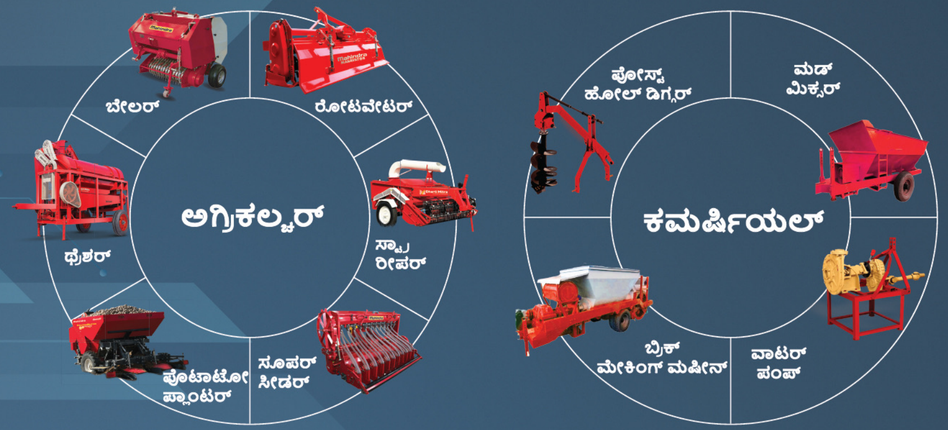

ಕ್ಲಚ್	ಹೊಸ **MSPTO** ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್	ಯುವೋ ಟೆಕ್+ ರೇಂಜ್						
		265	275	405	475 V1	475	575	585
ಸಿಂಗಲ್	6 ಸ್ಪೀಡ್ಸ್: 540 ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ 1 ರಿವರ್ಸ್ ಮತ್ತು 4 ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ಸ್	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ಡುಯಲ್	6 ಸ್ಪೀಡ್ಸ್: 540 ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ 1 ರಿವರ್ಸ್ ಮತ್ತು 4 ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ಸ್t		✓	✓	✓	✓	✓	
	12 ಸ್ಪೀಡ್ಸ್: 540, 540 E ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ 2 ರಿವರ್ಸ್ ಮತ್ತು 8 ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ಸ್	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ಈಗ ಇನ್ನಷ್ಟು + ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳೊಂದಿಗೆ

MSPTO -

ರೇಂಜ್ ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ - 12 ಸ್ಪೀಡ್ ಮತ್ತು 6 ಸ್ಪೀಡ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ

- 540 & Reverse
- 540, 540E & Reverse

ಡಿಜಿಸೆನ್ಸ್

- ರೈತನ ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣು
- ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಿರಿ

ಬಟನ್

- ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ

(575, 585 ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ)

2000 Kg ಕೆಜಿ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ಸ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮೆಂಟ್ಸ್ ನೊಂದಿಗೆ)

- ಭಾರವಾದ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುತ್ತದೆ

ಸ್ವೆಬಿಲೈಸರ್ ಬಾರ್

- ಕೆಸರಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಾಗಿ

4WD ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್

- ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ

ವಾಟರ್ ಸೆಪರೇಟರ್

- ಎಂಜಿನ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ

ಲಾಂಗರ್ ಟಾಪ್ ಲಿಂಕ್ ಲೆಂಥ್

- ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್‌ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ