

ವಿಶೇಷತೆಗಳು	ಮಹಿಂದ್ರಾ 585DI XP ಪ್ಲಸ್	ಮಹಿಂದ್ರಾ 575DI XP ಪ್ಲಸ್	ಮಹಿಂದ್ರಾ 475DI XP ಪ್ಲಸ್	ಮಹಿಂದ್ರಾ 475DI MS XP ಪ್ಲಸ್	ಮಹಿಂದ್ರಾ 275DI TU XP ಪ್ಲಸ್	ಮಹಿಂದ್ರಾ 275DI XP ಪ್ಲಸ್	ಮಹಿಂದ್ರಾ 265 XP ಪ್ಲಸ್
ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	4	4	4	4	3	3	3
ಇಂಜಿನ್ CC	2979	2979	2979	2730	2235	2235	2235
ಪಿಟಿಪಿ SFC (gm/kw-hr)	190	185	185	182	194	191	190
ಅಧಿಕ ಟಾರ್ಕ್ (Nm)	215	207	202	194	152	153	145
ಅಧಿಕ PTO ಪವರ್ kW (HP)	33.5 (44.9)	31.2 (41.8)	29.2 (39.1)	27.9 (37.4)	25.4 (34.0)	24.5 (32.8)	22.1 (29.6)
ರೇಟೆಡ್ RPM	2100	2000	2000	2000	2200	2100	2000
ಸ್ಪಿಯರಿಂಗ್ ಟ್ರೈಪ್	ದ್ವಯಲ್ ಆಕ್ಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಸ್ಪಿಯರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್; ಸ್ಪಿಯರಿಂಗ್ (ಐಜಿಕ್)	ದ್ವಯಲ್ ಆಕ್ಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಸ್ಪಿಯರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್; ಸ್ಪಿಯರಿಂಗ್ (ಐಜಿಕ್)	ದ್ವಯಲ್ ಆಕ್ಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಸ್ಪಿಯರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್; ಸ್ಪಿಯರಿಂಗ್ (ಐಜಿಕ್)	ದ್ವಯಲ್ ಆಕ್ಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಸ್ಪಿಯರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್; ಸ್ಪಿಯರಿಂಗ್ (ಐಜಿಕ್)	ದ್ವಯಲ್ ಆಕ್ಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಸ್ಪಿಯರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್; ಸ್ಪಿಯರಿಂಗ್ (ಐಜಿಕ್)	ದ್ವಯಲ್ ಆಕ್ಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಸ್ಪಿಯರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್; ಸ್ಪಿಯರಿಂಗ್ (ಐಜಿಕ್)	ದ್ವಯಲ್ ಆಕ್ಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಸ್ಪಿಯರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್; ಸ್ಪಿಯರಿಂಗ್ (ಐಜಿಕ್)
ಹಿಂದಿನ ಟ್ರೈರ್	379 x 711 mm (14.9x28)/ R:14.9-28/Opt.:16.9-28	379 x 711 mm (14.9x28)/ 346 x 711 mm (13.6x28) (ಲಭ್ಯವಿದೆ)	346 x 711 mm (13.6x28)	346 x 711 mm (13.6x28)/ 315 x 711 mm (12.4x28) (ಲಭ್ಯವಿದೆ)	346 x 711 mm (13.6x28)/ 315 x 711 mm (12.4x28) (ಲಭ್ಯವಿದೆ)	346 x 711 mm (13.6x28)/ 315 x 711 mm (12.4x28) (ಲಭ್ಯವಿದೆ)	315 x 711 mm (12.4x28)
ಇಂಜಿನ್ ಕುಲಿಂಗ್	ವಾಟರ್ ಕೂಲ್ಡ್	ವಾಟರ್ ಕೂಲ್ಡ್	ವಾಟರ್ ಕೂಲ್ಡ್	ವಾಟರ್ ಕೂಲ್ಡ್	ವಾಟರ್ ಕೂಲ್ಡ್	ವಾಟರ್ ಕೂಲ್ಡ್	ವಾಟರ್ ಕೂಲ್ಡ್
ಇಂಜಿನ್ ಕೂಲಿಂಗ್	ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ ಸ್ಟಂಟ್ ಮೆಶ್	ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ ಸ್ಟಂಟ್ ಮೆಶ್	ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ ಸ್ಟಂಟ್ ಮೆಶ್	ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ ಸ್ಟಂಟ್ ಮೆಶ್	ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ ಸ್ಟಂಟ್ ಮೆಶ್	ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ ಸ್ಟಂಟ್ ಮೆಶ್	ಫುಲ್ ಕಾನ್ ಸ್ಟಂಟ್ ಮೆಶ್
ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ (km/h)	F: 2.9 - 30.9 R: 4.05 - 11.8	F: 3.1 - 31.3 R: 4.3 - 12.5	F: 2.95 - 29.80 R: 4.09 - 11.84	F: 2.9 - 29.8 R: 4.1 & 11.9	F: 2.9 - 30.9 R: 3.9 - 11.8	F: 2.9 - 30.9 R: 3.9 - 11.8	F: 2.8 - 28.5 R: 3.9 - 11.4
ಗೇರ್ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	8F + 2R	8F + 2R	8F + 2R	8F + 2R	8F + 2R	8F + 2R	8F + 2R
ಕ್ಲಚ್	ಸಿಂಗಲ್ (ಸ್ಕ್ರಾಂಡರ್ಡ್), ದ್ವಯಲ್ RCRPTO (ಐಜಿಕ್)	ಸಿಂಗಲ್ (ಸ್ಕ್ರಾಂಡರ್ಡ್), ದ್ವಯಲ್ RCRPTO (ಐಜಿಕ್)	ಸಿಂಗಲ್ (ಸ್ಕ್ರಾಂಡರ್ಡ್), ದ್ವಯಲ್ RCRPTO (ಐಜಿಕ್)	ಸಿಂಗಲ್ (ಸ್ಕ್ರಾಂಡರ್ಡ್), ದ್ವಯಲ್ RCRPTO (ಐಜಿಕ್)	ಸಿಂಗಲ್ (ಸ್ಕ್ರಾಂಡರ್ಡ್), ದ್ವಯಲ್ RCRPTO (ಐಜಿಕ್)	ಸಿಂಗಲ್ (ಸ್ಕ್ರಾಂಡರ್ಡ್), ದ್ವಯಲ್ RCRPTO (ಐಜಿಕ್)	ಸಿಂಗಲ್ (ಸ್ಕ್ರಾಂಡರ್ಡ್), ದ್ವಯಲ್ RCRPTO (ಐಜಿಕ್)
ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಪಂಪ್ ಫ್ಲೋ (l/min)	31.4	29.5	29.2	27	32.1	32.1	29.5
ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (kg)	2000	1750	1750	1500	1500	1500	1500
ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಪಂಪ್ ಫ್ಲೋ imp (ಬುಡ್ಡಿ)	31.4	25.6	29.2	26.5	32.03	28.5	26.7

ಆಕ್ಸ್‌ವಾಲ್ಡ್- ಐಜಿಕ್ | ಯುವೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಾಲ್ಡ್- ಐಜಿಕ್

*ನಿಯಮ ಮತು ಪರತುಗಳು: ಕಾರ್ಯೀಟೀವ್ ನಲ್ಲ್ ತೋರಿಸಲಾದ ಆಕ್ಸಿಸರೋಸ್ ಮತು ಚಿತರಗಳು ಸಮಯಕಕ ಅನುಗುಣವಾಗ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಟುರುತದ.

*ಎಕ್ಸ್ ಟಿಂಡೆಡ್

ಮಹಿಂದ್ರಾ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್

ಮಹಿಂದೆರಾ ಅಂಡೆ ಮಹಿಂದೆರಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಫಾರ್ಮ್ ಇಕ್ವಿಪ್ ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್: ಫಾರ್ಮ್ ಡೆವೆಪನ್ ಎ ಎಫ್

ಎಸ್ ಹೆಡ್ ಕೆವಾರ್ಟೆರಸ್, ಮಹಿಂದೆರಾ ಟವರ್ಸ್, ಮೂದಲ ಮಹಡಿ, ಆಕುರಲಿ ರೋಡ್, ಕಾಂಡೆವಲಿ (ಪೂರ್ವ),

ಮುಂಬೈ 400101, ಭಾರತ

ಕುಲಕರಹಿತ ಸಂಖ್ಯೆ 1800 2100 700 | www.mahindractor.com

[facebook.com/mahindractorsindia](https://www.facebook.com/mahindractorsindia) | twitter.com/tractormahindra

ಡೀಲರ್ ವಿಳಾಸ

mahindra^{Rise}

ಪ್ರಸ್ತುತವಿದೆ ಮಹಿಂದ್ರಾ

XP ಪ್ಲಸ್ ಟರ್ಬ್ ಸೀರೀಸ್

ಮಹಿಂದ್ರಾ
ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್

ಟರ್ಬ್ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣವೂ



FIRST TIME IN INDUSTRY
★★★★★
6 YEARS
WARRANTY
*CONDITIONS APPLY

ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಇದನ್ನು ಟಫ್ ಆಗಿಸಿವೆ



ನಾಟಿಯಿಲ್ಲದ ಪವರ್
ಅಧಿಕ ಪವರ್‌ನೊಂದಿಗೆ, XP ಪ್ಲಸ್ ಸೀರೀಸ್‌ನ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್, ದೊಡ್ಡ ಉಪಕರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಟಫ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕ್ಷಮತೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.



ಅಧಿಕ ಕವರೇಜ್
ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಕವರೇಜ್ : 10% ಅಧಿಕ ಟಾರ್ಕ್ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, XP ಪ್ಲಸ್ ಸೀರೀಸ್‌ನ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಸಾಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಟಫ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.



ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಇಂಜಿನ್
ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರಾ-ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ DI ಇಂಜಿನ್: ELS ಇಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿರುವ XP ಪ್ಲಸ್ ಸೀರೀಸ್‌ನ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್, ಕೃಷಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಟಫ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಲ್ಲವು.




ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಉಳುಮೆ
ಯಾವುದೇ ಬಗೆಯ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಳದ ಉಳುಮೆ : 18% ಅಧಿಕ ಬ್ಯಾಕ್-ಅಪ್ ಟಾರ್ಕ್ ಹೊಂದಿರುವ XP ಪ್ಲಸ್ ಸೀರೀಸ್‌ನ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಟಫ್ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಳ ಉಳುಮೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಸುದೀರ್ಘ ವಾರಂಟಿ
ಇಂದಸ್ತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 6 ವರ್ಷಗಳ ವಾರಂಟಿ* : 2+4 ವರ್ಷಗಳ ವಾರಂಟಿ ಹೊಂದಿರುವ XP ಪ್ಲಸ್ ಸೀರೀಸ್‌ನ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಗಳೊಂದಿಗೆ, ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಅತ್ಯಂತ ಟಫ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿರಿ.



ಅಮೋಘ ಮೈಲೇಜ್
ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಧನ ಮಿತವ್ಯಯಕರತೆ : ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ SFC ಹೊಂದಿರುವ XP ಪ್ಲಸ್ ಸೀರೀಸ್‌ನ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್, ಕೃಷಿಯ ಟಫ್ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂಧನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

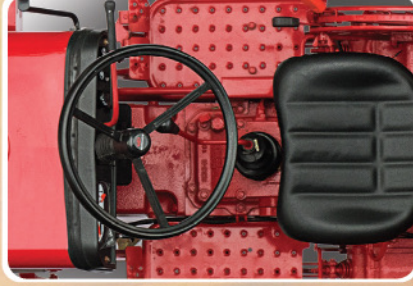

ಟಫ್ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಧಿಕ ಆರಾಮದಾಯಕತೆ
ಯಾವುದೇ ಆಯಾಸವಿಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆಯೇ, ದೀರ್ಘ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಟಫ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ : ಡ್ಯುಯಲ್ ಆಕ್ಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಸ್ಪಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಾನ್‌ಸ್ಟಂಟ್ ಮರ್ಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಮಿಷನ್‌ನೊಂದಿಗೆ.




Mahindra 585DI XP PLUS

ಕೃಷಿಯ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಫ್ ಆಗಿದೆ



ರೋಟಾವೇಟರ್

- ಇದರ ಅಧಿಕ PTO ಪವರ್, ಅಧಿಕ ಪವರ್ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ ಟಾರ್ಕ್, ಅತ್ಯಂತ ಟಫ್ ಜಮೀನನ್ನು ಕೂಡ ಪುಡಿಪುಡಿಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
- ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- SFC ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಬೆನ್-ಇನ್-ಕ್ಯಾನ್ ಮೈಲೇಜ್ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

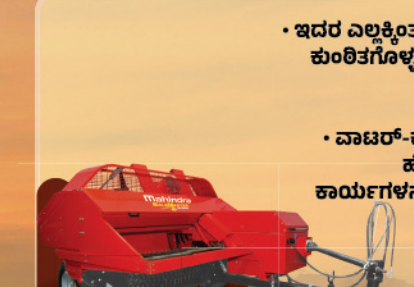

ಬೇಲರ್

- ಇದರ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ PTO ಪವರ್, RPM ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ಳದೆಯೇ ಚಿಕ್ಕ ಬಂಡೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ.
- ವಾಟರ್-ಕೂಲ್ಡ್ ಇಂಜಿನ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಟಫ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್‌ಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.



ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಪ್ಲಾಂಟರ್ ಹಾಗೂ ಡಿಗ್ಗರ್

- ಹೆಚ್ಚು ಡ್ಯೂಟಿ ಅಡ್ಡಾನ್ಸ್ ADDC ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ನಾಟಿಯಂತಹ ಟಫ್ ಕಾರ್ಯ ಕೂಡ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ಏಕಸಮಾನ ಆಳದೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಗಿಯುವಾಗ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ.



ಕಲ್ಟಿವೇಟರ್

- ಟ್ರಾಕ್ಟರ್‌ನ ಸೂಕ್ತವಾದ ತೂಕದಿಂದಾಗಿ ಆಳವಾದ ಉಳುಮೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಳುತ್ತಿರುವಾಗ ಕಲ್ಟಿವೇಟರ್ ಟಫ್ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸತತವಾಗಿ ತಳವೂರಿರುತ್ತದೆ.
- ಅಡ್ಡಾನ್ಸ್ ADDC ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಲದ ಉಳುಮೆಯು ಏಕಸಮಾನವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಆಳವಾಗಿ ಆಗುತ್ತದೆ.



ಪಡ್ಲಿಂಗ್

- ಆಫ್‌ಸೆಟ್ ಗಿಯರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲೀಲ್ ಕೇಜ್‌ನ ಸಹಾಯದಿಂದಾಗಿ, ಟಫ್ ಪ್ರದೇಶದ ಮಣ್ಣು ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
- ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಸರಿಯಾದ ತೂಕ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೂತುಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ; ಅಂದರೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರ ಬೀಳುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ.



ಥ್ರೆಶರ್

- ಅಧಿಕ PTO ಪವರ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್‌ಗೆ ಅಧಿಕ ಲೋಡ್ ನಿಭಾಯಿಸುವ ಮತ್ತು ಟಫ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
- ವಾಟರ್ ಕೂಲ್ಡ್ ಇಂಜಿನ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಓವರ್‌ಹೀಟಿಂಗ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಥ್ರೆಶ್‌ಗಾರ್ಡ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಬೂಸಾ ತಯಾರಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಹೀಗಾಗಿ ಬೂಸಾ ರೇಡಿಯೇಟರ್‌ನೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಜೋಕಿಂಗ್ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.



ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ MB ಪ್ಲೋ

- ಇದರ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಟಾರ್ಕ್, ಕಠಿಣ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಉಳುಮೆಯಂತಹ ಟಫ್ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ಜಮೀನಿನ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರಿಸುತ್ತದೆ.



ಸೀಡ್ ಡ್ರಿಲ್

- ಅಡ್ಡಾನ್ಸ್ ADDC ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್‌ನ ಸಹಾಯದಿಂದಾಗಿ ಬೀಜಗಳ ಬಿತ್ತನೆಯಂತಹ ಟಫ್ ಕಾರ್ಯ ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ಆಳದಲ್ಲಿ ನಿಖರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
- ಆಫ್‌ಸೆಟ್ ಗಿಯರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ನಿಂದಾಗಿ, ಬೀಜಗಳ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸೂಕ್ತ ಹಾಗೂ ನಿಖರವಾದ ಸ್ಪೀಡ್ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.